



VITO 90 - Filtrationssystem für Kühlschmierstoffe und wässrige Lösungen

VITO 90 ist für alle Becken geeignet

Funktionalität:

Der VITO 90 kann für eine schnelle Reinigung einfach in die Bearbeitungsanlage gestellt werden: In kürzester Zeit lassen sich damit alle Ihre Behälter pflegen und reinigen – die patentierte, mechanische Mikrofiltration des VITO benötigt dazu nur wenige Minuten. Das Ergebnis sind saubere, hochwertige Kühlschmierstoffe, Öle und wässrige Lösungen - befreit von Spänen und Feststoffen.

Der VITO 90 spart Kühlschmierstoff, Arbeitszeit, Lagerplatz und Transportkosten.

Großes Sparpotenzial:

- weniger Verschleiß
- weniger Personalkosten
- weniger Transportkosten
- weniger Lagerkosten
- schnelle Amortisation

Konstante Qualität:


- ... Ihres KSS
- ... Ihrer Werkstücke

Einfache Handhabung:

- automatische Filtration
- schnelle Druckfiltration
- geringer Reinigungsaufwand

VITO 90

Spec-Sheet

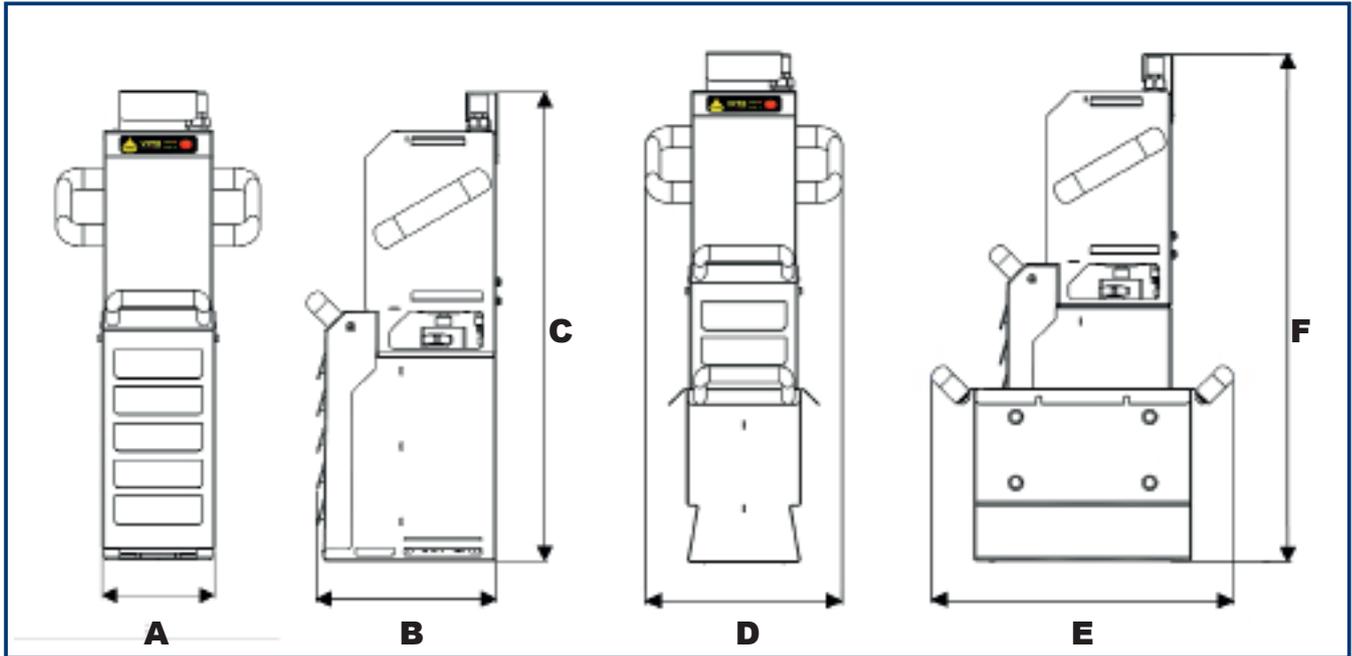

VITO 90 technische Daten:

| | Breite A | Tiefe B | Höhe C | | Breite D | Tiefe E | Höhe F | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Im Becken | 116 mm | 185 mm | 487 mm | Außerhalb des Beckens | 210 mm | 324 mm | 550 mm | |
| Filtrationsleistung | Filtration | Partikel-aufnahme | Zykluszeit | Sogtiefe | Gewicht | Tempera-tur | Material VITO | Partikel-filter |
| bis zu 90l/min | bis zu 5µm | 2,5 kg | 10 min (anpassbar) | ~ 45 cm | 9,2 kg | max. 175°C | Edelstahl 1.4301 | Polyester- Zellulose |
| Maximale Leistung | Anschluß | | | | | | | |
| 500 W | 220-240 V (100-120 V) 50-60 Hz | | | | | | | |

Weitere Funktionen:

- Der VITO 90 kann in Ihren Waschbädern bei Betriebstemperatur eingesetzt werden.
- Herausnehmbare Doppelmetallfilter für Filtration mit hohem Volumen



VITO AG

T: +49 (0) 7461 / 1508050
F: +49 (0) 7461 / 1508051

info@vitofilter.com
www.vitofilter.com